

Nexus

【红外滤片的使用方法】

使用光纤击发外闪的同时，拍摄广角的时候很可能因为没有镜头遮光片，导致内闪的光露出造成反射，影响拍摄效果。如果遇到这种情况，建议使用可以吸收可见光的红外滤片覆盖住内闪的部分，或是使用电子讯号击发外闪。

▼关于滤片

自行裁切至内闪外框的大小，安装在内闪发光的位置。


安装了滤片以后，因为亮度减弱会使得光纤的感亮度下降，也可能会影响到外闪的正常使用。

▼Nexus 红外滤片

品名：红外滤片 商品编号：29122 100mmX100mm /一张

【黏贴方法】

- 使用粘着剂直接固定的话，会造成过度发热或是拆不下来等问题，建议在缝隙的部分用 PVC 绝缘胶带粘贴。
- 连拍的时候所产生的热可能会导致红外滤片变形，敬请留意。

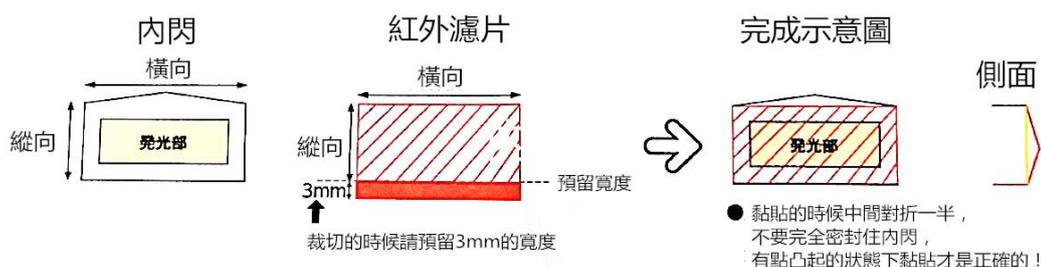

注意事项:

- 根据黏贴的方式以及位置的不同，有可能会影响到内闪的关闭与开启，在黏贴的时候请务必确认内闪可以正常使用。
- 根据使用的方式不同，可能会影响相机外观，敬请理解。