

Nexus

【紅外濾片的使用方法】

使用光纖擊發外閃的時候，拍攝廣角的時候很可能因為沒有鏡頭遮光片，導致內閃的光露出造成反射，影響拍攝效果。如果遇到這種情況，建議使用可以吸收可見光的紅外濾片覆蓋住內閃的部分，或是使用電子訊號擊發外閃。

▼關於濾片

自行裁切至內閃外框的大小，安裝在內閃發光的位置。


安裝了濾片以後，因為亮度減弱會使得光纖的感光度下降，也可能會影響到外閃的正常使用。

▼Nexus 紅外濾片

品名：紅外濾片 商品編號：29122 100mmX100mm /一張

【黏貼方法】

- 使用粘著劑直接固定的的話，會造成過度發熱或是拆不下來等問題，建議在縫隙的部分用 PVC 絶緣膠帶粘貼。
- 連拍的時候所產生的熱可能會導致紅外濾片變形，敬請留意。

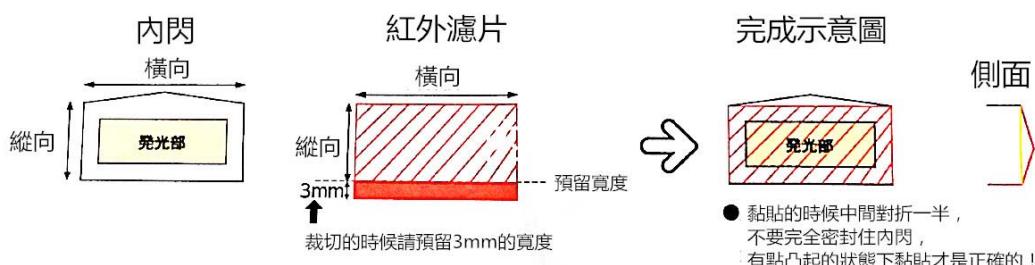

注意事項：

- 根據黏貼的方式以及位置的不同，有可能會影響到內閃的關閉與開啟，在黏貼的時候請務必確認內閃可以正常使用。
- 根據使用的方式不同，可能會影響相機外觀，敬請理解。